
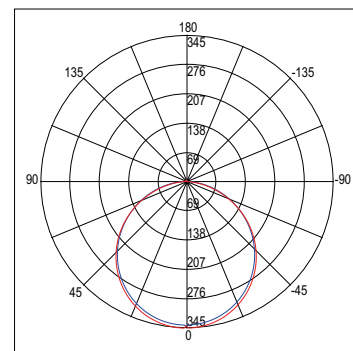


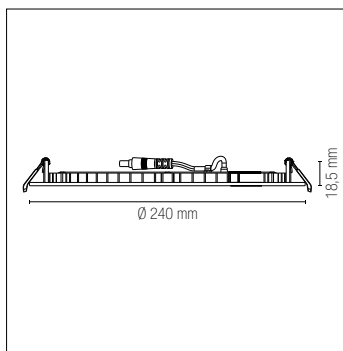

INC-SLIM/24W NIK

Faretto da incasso con struttura rotonda in alluminio pressofuso ultrasottile.

Recessed spotlight with round structure in ultra-thin die-cast aluminum.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031440364775
Codice intero - Internal code	INC-SLIM/24W NIK
Tipologia Tipology	INTERNO IN-DOOR
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD INTEGRATO BUILT-IN LED SMD
Lumen	2700lm
Potenza - Watt	24w
Temperatura colore - Color temperature	4000K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	CRI80
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	II
Grado IP - IP degree	IP20.
Grado IK - IK degree	N/A
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220V
Hertz	50/60Hz
On/Off	12500-ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000H
Foro per incasso - Recessed Hole	Ø220mm
Power factor - PF	PF0.90.
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	N/A N/A

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-SLIM-24M-QL
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	842909
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	1
Classe energetica - Energy class	F
SDCM	N/A

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	Alluminio Aluminum
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	Acrilico Acrylic
Colore Colour	Bianco White
Colore diffusore Diffuser colour	Bianco White
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	N/A

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	Scatola-a-Colori COLOR-BOX
Altezza confezione - Packaging Height	N/A
Larghezza confezione - Packaging width	N/A
Profondità confezione - Packaging depth	N/A
Peso confezione - Packaging weight	N/A
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	N/A
Larghezza master box - Master-box width	N/A
Profondità master box - Master-box depth	N/A
Peso master box - Master-box weight	N/A
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	N/A

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3anni 3years
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	Integrato <i>built-in</i>
Brand driver	N/A
Input Volt	220/240V
Hz	50/60Hz
Output Vdc	
Output Adc	
PF	
Power W	

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
----------------------------------	-----

More product details

INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO MOTION SENSOR INFORMATION

Sensore di movimento	N/A
----------------------	-----

Motion sensor info

INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE TWILIGHT SENSOR INFORMATION

Sensore crepuscolare

Twilight sensor

INFORMAZIONI SENSORE 3 SENSORE 3 INFORMATION

Sensore aggiuntivo	N/A
--------------------	-----

Additional sensor	N/A
-------------------	-----

INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
----------------------------------	-----

More product details	N/A
----------------------	-----