


# SISTEMI LINEARI - STRIP LED ACCENTO PRO

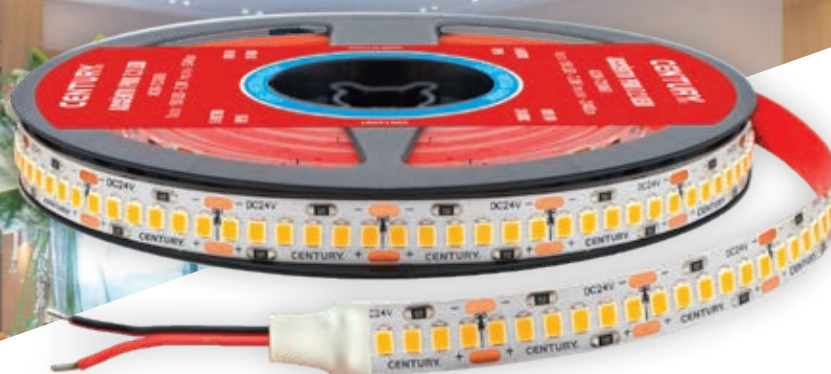

## LED PER METRO

7,2 W..... 30 Led/m  
14,4 W..... 60 Led/m  
20 W..... 120 Led/m  
24 W..... 240 Led/m

## VANTAGGI

CRI 90 per una perfetta resa naturale dei colori. Il doppio strato di rame e l'adesivo extra strong garantiscono una migliore dissipazione del calore. Si consiglia di non superare i 10m dal lato di alimentazione.

## Caratteristiche



CRI>90 Durata (ore) Grado di Protezione Classe energetica OK Superfici Infiammabili

## APPLICAZIONI

Ottima soluzione per illuminazione generica su mobili, sotto gli armadietti della cucina, nelle modanature e per illuminare dettagli architettonici.

## DISPONIBILI CONNETTORI ED ALTRI ACCESSORI Pag. 124

cod	metri	W	lm	K	VDC	°	mA	mm	gr	
AC90-723030	5m	36W 7.2W/m x 5m	580Lm/m	3000K	24V/DC -	120°	250mA	5000x8x1.5	88	10/20
AC90-723040	5m	36W 7.2W/m x 5m	580Lm/m	4000K	24V/DC -	120°	250mA	5000x8x1.5	88	10/20
AC90-723060	5m	36W 7.2W/m x 5m	580Lm/m	6000K	24V/DC -	120°	250mA	5000x8x1.5	88	10/20
AC90-146030	5m	72W 14.4W/m x 5m	1340Lm/m	3000K	24V/DC -	120°	442mA	5000x8x1.5	92	10/20
AC90-146040	5m	72W 14.4W/m x 5m	1340Lm/m	4000K	24V/DC -	120°	442mA	5000x8x1.5	92	10/20
AC90-146060	5m	72W 14.4W/m x 5m	1340Lm/m	6000K	24V/DC -	120°	442mA	5000x8x1.5	92	10/20
AC90-2012030	5m	100W 20W/m x 5m	2180Lm/m	3000K	24V/DC -	120°	820mA	5000x10x1.5	115	10/20
AC90-2012040	5m	100W 20W/m x 5m	2180Lm/m	4000K	24V/DC -	120°	820mA	5000x10x1.5	115	10/20
AC90-2012060	5m	100W 20W/m x 5m	2180Lm/m	6000K	24V/DC -	120°	820mA	5000x10x1.5	115	10/20
AC90-2424030	5m	120W 24W/m x 5m	2539Lm/m	3000K	24V/DC -	120°	1000mA	5000x10x1.5	131	10/20
AC90-2424040	5m	120W 24W/m x 5m	2539Lm/m	4000K	24V/DC -	120°	1000mA	5000x10x1.5	131	10/20
AC90-2424060	5m	120W 24W/m x 5m	2539Lm/m	6000K	24V/DC -	120°	1000mA	5000x10x1.5	131	10/20