




PANNELLI LED - INCASSO

P-QUADRO recessed

62 x 62

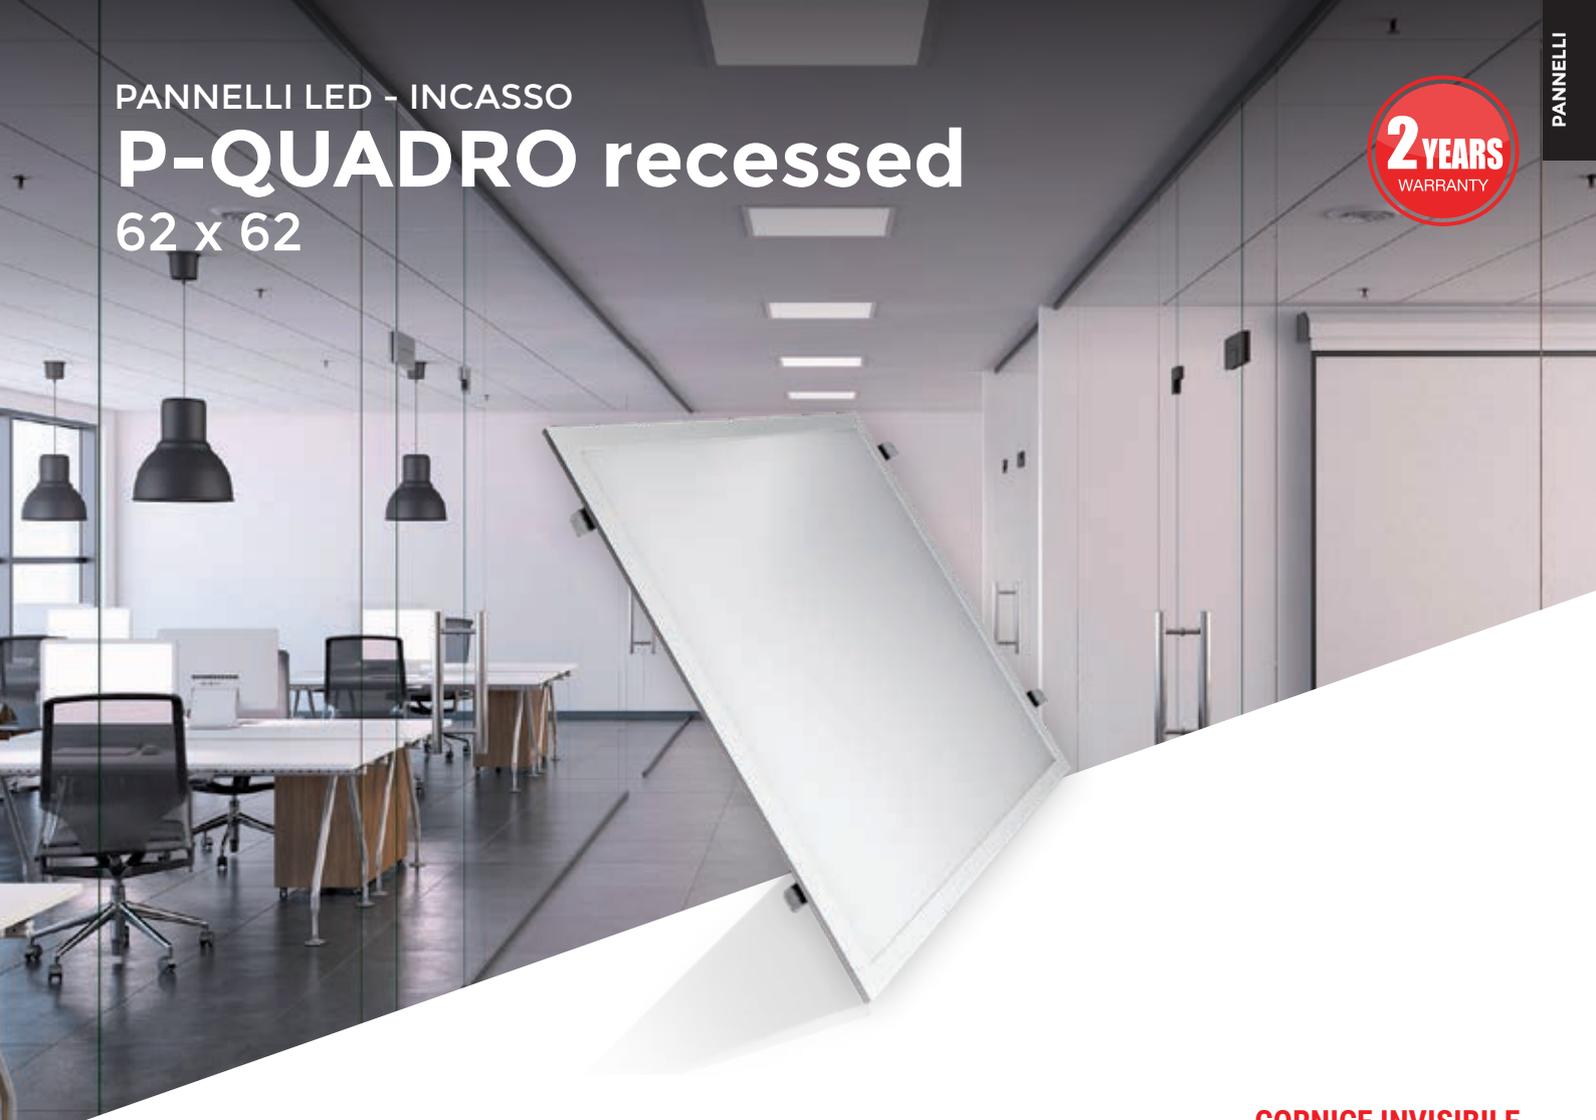

PQR
40W - 62 X 62

**CORNICE INVISIBILE
SOLO 1MM**

VANTAGGI

Pannello LED con design innovativo e effetto a scomparsa, per applicazioni in cartongesso. Cornice ultrasottile di solo 1 mm di spessore. Alimentatore esterno in dotazione, senza raggi UV e IR.

Caratteristiche

RA	30.000	on/off	-60%		IP20	LED
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

Adatto all'illuminazione in corridoi, negozi, reception, zone di passaggio di interni.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	foro	mm	gr	1 / 6
PQR-406230	40W	100W CFL	3700Lm	3000K	230V 50/60Hz	120°	180mA	>0,9	620x620x8	600x600	1750	1 / 6	
PQR-406240	40W	100W CFL	3700Lm	4000K	230V 50/60Hz	120°	180mA	>0,9	620x620x8	600x600	1750	1 / 6	

ACCESSORI:

DRIVER DIMMERABILI

- Cod. DRIMPQ40 Pag. 59
- Cod. DRIMPQ42 Pag. 59
- Cod. DRIM-MULTI Pag. 59
- Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 Pag.60
- Cod. SENSDL1-10 Pag. 60

**KIT EMERGENZA
SENSORE DAYLIGHT**

(funzione disponibile solo con **DRIVER DIMMERABILE 1-10V** cod. DRIMPQ42)

**Specifico per applicazioni a
filo controsoffitto**

Clips per
installazioni a
scomparsa.

