
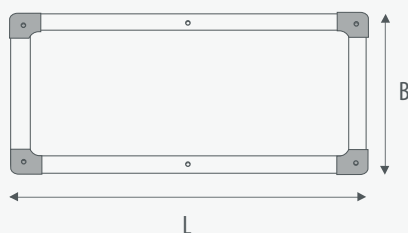




# LED PANEL Easy Fix UGR <19

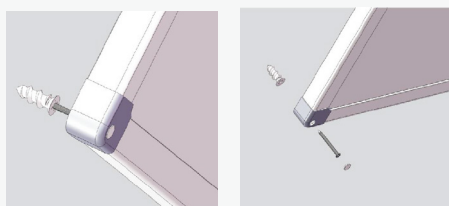

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	EEK	L x B mm	H mm
81-2094	18 W	230 V	3.000 K	50.000 h	1.620 lm	700 mA	90°	A+	600 x 300	34
81-2095	18 W	230 V	4.000 K	50.000 h	1.620 lm	700 mA	90°	A+	600 x 300	34
81-2096	40 W	230 V	3.000 K	50.000 h	4.000 lm	1.050 mA	90°	A+	1.200 x 300	34
81-2097	40 W	230 V	4.000 K	50.000 h	4.000 lm	1.050 mA	90°	A+	1.200 x 300	34
81-2098	40 W	230 V	3.000 K	50.000 h	4.900 lm	1.050 mA	90°	A+	1.500 x 300	34
81-2099	40 W	230 V	4.000 K	50.000 h	4.900 lm	1.050 mA	90°	A+	1.500 x 300	34

- Zur Direktmontage, kein Unterbaurahmen nötig
- Leuchte mit externem LED Treiber
- Material: Aluminiumgehäuse
- Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR <19
- optional DALI / 1-10V / PUSH dimmbar mit 81-9020 (700 mA /1.050 mA)
- optional Phasenabschnitt dimmbar mit 81-9017 [nur 81-2096 bis 81-2099 (1.050 mA)]

# LED PANEL Easy Fix UGR < 19

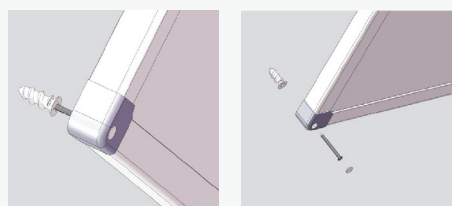

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	EEL	L x B mm	H mm
81-2090	40W	230V	3.000 K	50.000 h	4.000 lm	1.050 mA	90°	A+	625 x 625	34
81-2091	40W	230V	4.000 K	50.000 h	4.000 lm	1.050 mA	90°	A+	625 x 625	34

- Zur Direktmontage, kein Unterbaurahmen nötig
- Leuchte mit externem LED Treiber
- Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19
- Material: Aluminiumgehäuse
- optional DALI / 1-10V / PUSH dimmbar mit 81-9020
- optional Phasenabschnitt dimmbar mit 81-9017