

OUTDOOR - DECORATIVO

UP&DOWN



UDBI



UDGR



UDNE

VANTAGGI

Applique di design in alluminio con fascio luminoso bidirezionale, regolabile tramite alette. Disponibile in 3 diverse finiture e due colori luce.


Caratteristiche

RA	30.000	on off	-85%	I	IP65	LED	F
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Adatto per soggiorni, giardini, terrazze e illuminazione generica.

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF	mm	gr	
UDBI-068030	○	6W	40W	550Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	7° - 100°	50mA	>0,50	80x80x80	395	10/20
UDBI-068040	○	6W	40W	550Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	7° - 100°	50mA	>0,50	80x80x80	395	10/20
UDGR-068030	●	6W	40W	550Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	7° - 100°	50mA	>0,50	80x80x80	395	10/20
UDGR-068040	●	6W	40W	550Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	7° - 100°	50mA	>0,50	80x80x80	395	10/20
UDNE-068030	●	6W	40W	550Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	7° - 100°	50mA	>0,50	80x80x80	395	10/20
UDNE-068040	●	6W	40W	550Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	7° - 100°	50mA	>0,50	80x80x80	395	10/20

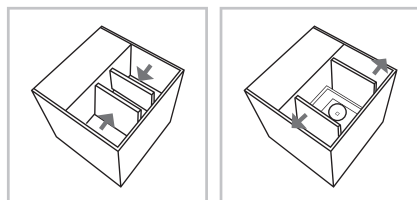

Piastre regolabili da 7° a un max di 100° per creare diversi effetti luce