

Start Bulkhead LED IP65 Oval

START BULKHEAD LED IP65 OVAL 4000K 1120LM

0049178



Caractéristiques

- Start Bulkhead LED IP65 est une solution idéale pour l'éclairage des circulations, habitats, parkings, gres ou tunnels en intérieur comme en extérieur. Existe en 2 formes (rond et ovale) et en 2 tailles. De conception robuste, elle offre une résistance aux chocs de classe IK08. Solution complète, avec un câble de 2m pour une installation en toute simplicité. Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K).



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	START BULKHEAD LED IP65 OVAL 4000K 1120LM
Technologie	LED
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Application générale	Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002892
E-number SE	7505122
Garantie	2.5 ans
Flux lumineux (lm)	1120
Flux lumineux (lm)	1120
Efficacité système lm/W	93.3
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	12
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288491783

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	START BULKHEAD LED IP65 OVAL 4000K 1120LM
Technologie	LED
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Application générale	Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur

Start Bulkhead LED IP65 Oval

START BULKHEAD LED IP65 OVAL 4000K 1120LM

0049178

Plage de température de fonctionnement (°C) -10°C - 40°C

Classe ETIM	EC002892
E-number SE	7505122
Garantie	2.5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1120
Flux lumineux (lm)	1120
Efficacité système lm/W	93.3
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	12
Actuel (A)	0.06
Tension secteur (V)	220-240V
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	150
Durée du courant d'appel (µs)	400
Test au fil incandescent	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	28
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	45

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne - L70 B20	23000
Durée de vie moyenne - L70 B10	21000
Durée de vie moyenne - L80 B50	19000
Durée de vie moyenne - L80 B20	17500
Durée de vie moyenne - L80 B10	16000

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	78
Largeur (mm)	122
Hauteur nominale du produit (mm)	193
Poids (kg)	0.44

Start Bulkhead LED IP65 Oval

START BULKHEAD LED IP65 OVAL 4000K 1120LM
0049178


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288491783
Longueur simple de l'emballage (cm)	20.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	19.5
DUN14 (intérieur)	15410288491780
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	43.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	35.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40
---	--------

PHOTOMÉTRIE

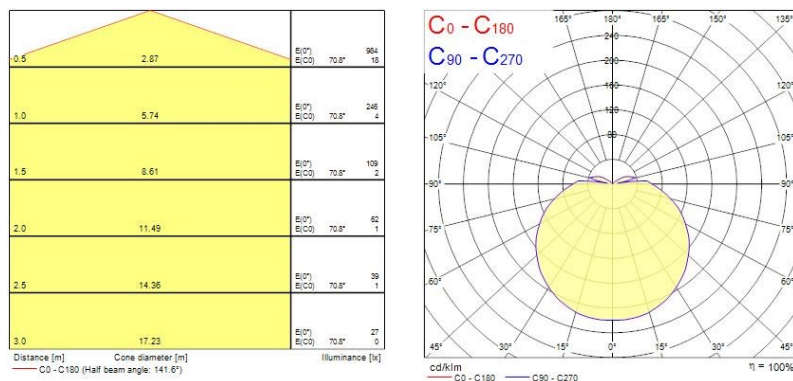

SCHÉMAS TECHNIQUES

