

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

L 30 W/67

Colored T8 | Lineární zářivky 26 mm, s paticemi G13, barevné



DRUH POUŽITÍ

- Dekorační aplikace
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Restaurace
- Hotely
- Akcentové osvětlení

VÝHODY PRODUKTU

- Ideální pro nákladově efektivní kreativní osvětlení a dekorace
- Stejnoměrné světlo po celé délce světelného zdroje

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Průměrná životnost: 20 000 h s předeříváním EP
- Stmívatelné



TECHNICKÉ ÚDAJE


Parametry

Měrný výkon (ECG 25 °C)	Under clarification by authority and standardization body
Jmenovitý příkon	30,00 W
Jmenovitý výkon	30,00 W

Fotometrické údaje

Účinnost (standardní podmínky)	20 lm/W
Měřený světelný tok	600 lm
Světelný tok při 25 °C	600 lm
Barva světla	0
Jmenovitý světelný tok	600 lm
Barva světla (označení)	modrá
Pokles světelného toku při 2.000 h	0,95
Pokles světelného toku při 4.000 h	0,92
Pokles světelného toku při 6.000 h	0,89
Pokles světelného toku při 8.000 h	0,87
Pokles světelného toku při 12.000 h	0,84
Pokles světelného toku při 16.000 h	0,81
Světelný tok	600 lm

Rozměry & váha

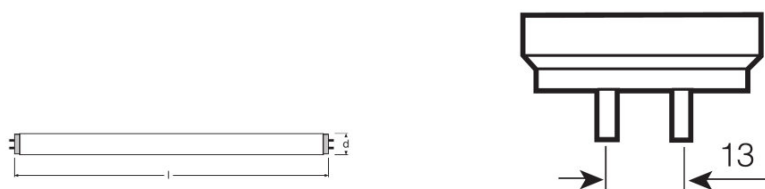

G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Průměr trubice	26 mm
Délka	895,0 mm
Délka s patičí bez konektorů	895,00 mm
Průměr	26,0 mm
Maximální průměr	26,0 mm

Teploty a provozní podmínky

Maximum světelného toku při	25,0 °C
-----------------------------	---------

Životnost

Servisní životnost	18000 h ¹⁾
Střední doba života	20000 h ¹⁾
Výpadkovost při 2.000 h	0,99
Výpadkovost při 4.000 h	0,99
Výpadkovost při 6.000 h	0,99
Výpadkovost při 8.000 h	0,99
Výpadkovost při 12.000 h	0,99
Výpadkovost při 16.000 h	0,90
Výpadkovost při 20.000 h	0,50
LLMF/LSF při provozu na	HF
Měřená životnost	20000 h
Jmenovitá životnost	20000 h

¹⁾ S předeřtým EP

Další údaje o produktu

Patice	G13
Obsah rtuti	2,5 mg
Likvidace dle směrnice o elektro-odpadu	Ano


Vlastnosti

Vhodné do interiéru	Ano
---------------------	-----

Certifikáty & standardy


Třída energetické účinnosti	C
Spotřeba energie	39 kWh/1000h

Rozložení světla

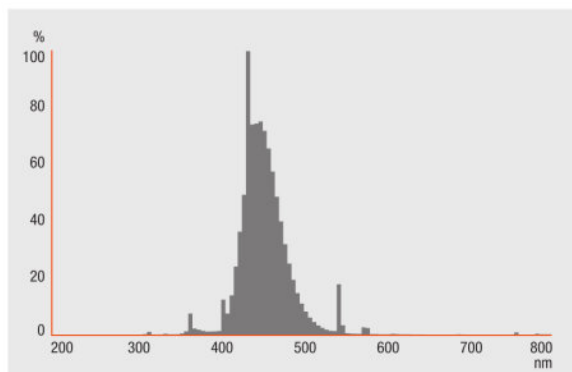

Spectral power distribution

Schéma zapojení

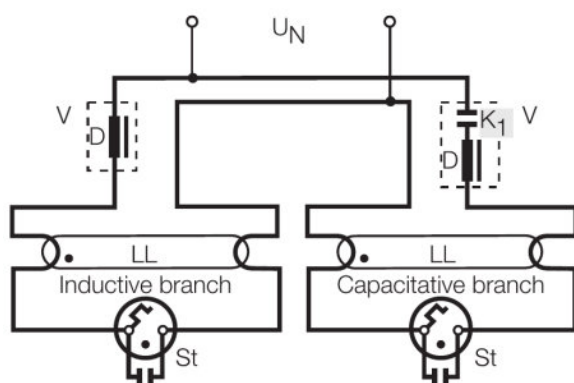

Wiring diagram

SYSTÉMOVÁ ZÁRUKA

Záruka OSRAM System+ v kombinaci s EP OSRAM

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V případě prasknutí světelného zdroje: www.ledvance.cz/rtut

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300366920	L 30 W/67	Shipping carton box 10	942 mm x 69 mm x 155 mm	10.07 dm ³	1602,67 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

REFERENCE / ODKAZY

Pro další informace o systémové záruce a záručních podmínkách navštivte

► www.ledvance.com/system-guarantee

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.