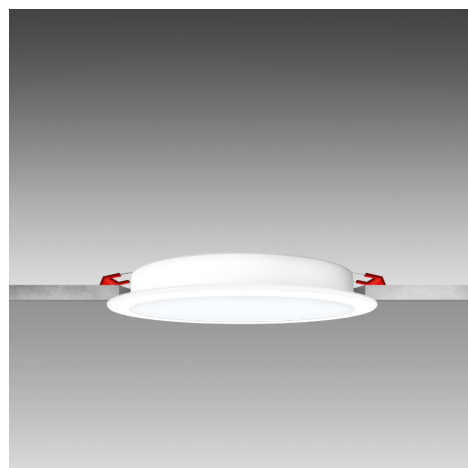


Objednací číslo: ELO-151230

**CENTURY ELIO LED vestavné svítidlo 15W
1080lm 3000K IP20****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	15 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Svítivost	1080 lm
Výška	32 mm
Průměr	151 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,095 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,140 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	100 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-10 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	77 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO

**POPIS PRODUKTU**

Užijte si okouzující světlo a atmosféru s vestavným svítidlem CENTURY ELIO ELO-151230. Toto svítidlo není jen zdrojem světla; je to kousek umění, který přináší do vašeho prostoru krásu a teplý pocit. Ať jste B2B partnerem nebo B2C zákazníkem, toto svítidlo zaujme vaše smysly.

Každý kus CENTURY ELIO nese kvalitu italského výrobce CENTURY s bohatou historií a solidním zázemím. Jeho zapuštěný LED panel vytváří oslnivé a jasné osvětlení, které rozjasní váš prostor a vaše nálady.

S CENTURY ELIO zažijete světlo ve všech jeho krásných odstínech. Hladké a jednotné osvětlení díky PC difuzoru a PP tělu zajišťuje pohodu a harmonii ve vašem prostředí. Toto svítidlo nejen osvětluje, ale také ozdobuje.

CENTURY ELIO je k dispozici jak pro jednotlivé nákupy, tak pro větší balení na míru. Změňte svůj prostor do harmonického místa světla a elegance.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>