


Objednací číslo: ACPSPA-108022

**Century ACCENTO PRO SAUNA 10W/m 5000lm
1000lm/m 2.200K 120° IP65 stmívatelný**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	50 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	2200 K
Příkon na metr	10 W/m
Svítilivost na metr	1000 lm/m
Svítilivost	5000 lm
Délka	5000 mm
Výška	5 mm
Šířka	12 mm
Napětí	24-24 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	30000 h
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,250 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Stmívatelné	ANO
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>90
Energetická třída	F
Záruka	3 roky
Provozní teplota	-35 +100 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Hořlavé podklady	ANO

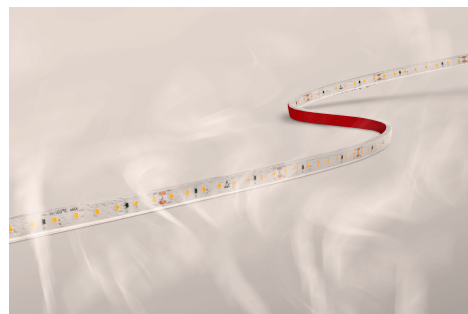

POPIS PRODUKTU

Světlo, které zvládne i extrémní podmínky: LED pásek Century ACCENTO PRO SAUNA

Profesionální LED pásek **Century ACCENTO PRO SAUNA** je navržen pro prostředí, kde běžné osvětlení selhává. Díky speciálním materiálům a tepelné ochraně odolává vysokým teplotám i vlhkosti, což z něj dělá ideální řešení pro sauny, parní lázně a wellness prostory. Teplé světlo o teplotě **2200K** vytváří uklidňující atmosféru, která podporuje relaxaci a celkový zážitek z odpočinku.

Proč si vybrat právě tento produkt:

- ✓ **Speciální konstrukce do saun** – spolehlivý provoz i při vysokých teplotách
- ✓ **Vysoký světelný výkon** – až 1000 lm/m pro dostatek světla
- ✓ **Teplé relaxační světlo** – ideální pro wellness prostředí
- ✓ **Odolnost proti vlhkosti (IP65)** – vhodné i do parních prostor
- ✓ **Stmívatelnost** – přizpůsobení intenzity podle nálady

Pro koho je produkt ideální:

- ✓ Pro majitele saun a wellness center
- ✓ Pro domácí sauny a relaxační zóny
- ✓ Pro architekty a designéry interiérů
- ✓ Pro instalace v náročných podmínkách
- ✓ Pro vytvoření ambientního i funkčního osvětlení

Pro koho se naopak nehodí:

- Pro běžné interiéry bez vysoké teplotní zátěže
- Pro uživatele hledající studené nebo neutrální světlo
- Pro aplikace bez potřeby zvýšené odolnosti

Technické specifikace v kostce:

- **Značka:** Century – osvědčená kvalita pro profesionální použití
- **Typ:** LED pásek do sauny – speciálně navržený pro extrémní prostředí
- **Příkon:** 10 W/m – efektivní poměr výkonu a spotřeby
- **Světelný tok:** 1000 lm/m – dostatek světla i pro funkční použití
- **Teplota chromatičnosti:** 2200K – velmi teplé, relaxační světlo
- **Krytí:** IP65 – ochrana proti vlhkosti a páře
- **Úhel svitu:** 120° – rovnoměrné rozptýlení světla
- **Rozměry:** 5000 × 12 × 5 mm – flexibilní instalace i do úzkých profilů
- **Stmívatelnost:** Ano – možnost regulace intenzity světla