


Objednací číslo: ELO-151240

**CENTURY ELIO LED vestavné svítidlo 15W
1080lm 4000K IP20****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	15 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	1080 lm
Výška	32 mm
Průměr	151 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,095 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,140 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	100 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-10 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	77 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO

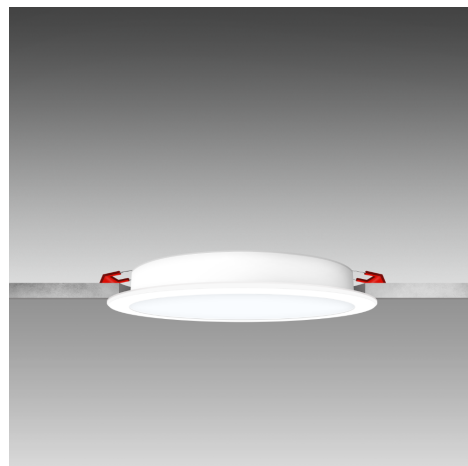

POPIS PRODUKTU

Maximální výkon v čistém designu

CENTURY ELIO LED vestavné svítidlo ve variantě 15 W s neutrálním bílým světlem 4000K je určeno pro prostory, kde je kladen důraz na dostatek světla, přehlednost a funkčnost. Díky vysokému světelnému toku 1080 lm poskytuje rovnoměrné a účinné osvětlení i ve větších místnostech.

Minimalistické bílé provedení v kombinaci s nízkou stavební výškou umožňuje svítidlu dokonale splynout se stropem bez rušivých prvků. Neutrální barva světla podporuje soustředění a věrné podání barev, což z tohoto svítidla činí ideální volbu pro pracovní i technické prostory.

Proč si vybrat právě toto svítidlo

- **Neutrální světlo 4000K** vhodné pro dlouhodobé používání
- **Světelný tok 1080 lm** pro silné a rovnoměrné osvětlení
- **Nízká výška 32 mm** ideální do podhledů
- **Čistý a univerzální design** pro moderní interiéry

Pro koho je svítidlo ideální

- Pro **kanceláře a pracovní prostory**
- Pro **chodby, předsíně a technické místnosti**
- Pro zákazníky hledající **výkonné vestavné svítidlo**
- Pro interiéry s důrazem na **funkčnost a jednoduchost**

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Do obytných prostor, kde je preferováno **teplé, relaxační světlo**
- ☐ Do koupelen a vlhkých prostor s požadavkem na **vyšší krytí než IP20**

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY - specialista na LED osvětlení
- **Typ svítidla:** Vestavné stropní LED
- **Příkon:** 15 W - vysoký výkon pro funkční osvětlení
- **Světelný tok:** 1080 lm - vhodné i jako hlavní světlo
- **Barva světla:** 4000 K - neutrální bílá
- **Krytí:** IP20 - pro vnitřní použití
- **Rozměry:** průměr **151 mm**, výška **32 mm** - nízkoprofilové provedení

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>