


Objednací číslo: FRMB-129000

**CENTURY FORMA LED fasádní svítidlo bílé
oboustranné CCT 12W 230V 3000K / 4000K /
6000K IP54**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	12 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6000 K
CCT	ANO
Svítivost	820 lm
Délka	90 mm
Výška	29 mm
Šířka	175 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	12500
Stupeň krytí	IP54
Hmotnost v KG	0,521 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,569 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	75 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	NE

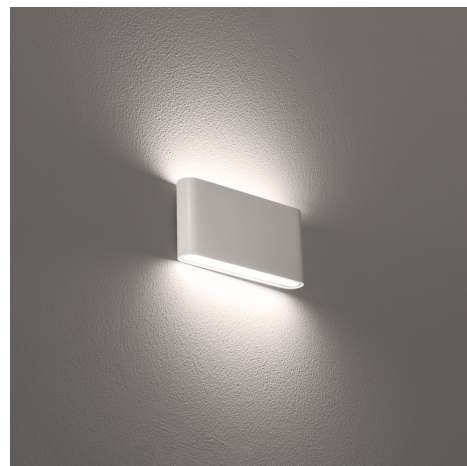

POPIS PRODUKTU

Úvodní odstavec

Jemná forma, která pracuje se světlem: **fasádní LED svítidlo CENTURY FORMA** v bílém provedení zaujme subtilním profilem, zaoblenými hranami a elegantním oboustranným svícením. Díky nízké výšce a čistému designu působí nenápadně ve dne, ale večer vytváří příjemný světelný efekt, který podtrhne moderní architekturu domu i interiéru.

Proč si vybrat právě toto svítidlo

- **Up & Down svícení** - jemné a rovnoměrné nasvícení stěny
- **CCT přepínání (3000K / 4000K / 6000K)** - teplé, neutrální i studené světlo
- **Integrovaný LED modul** - dlouhá životnost bez výměny žárovek
- **Nízký profil 29 mm** - elegantní a nenápadné řešení
- **Čistá bílá barva** - ideální pro světlé fasády

Pro koho je svítidlo ideální

- Majitele moderních domů a novostaveb
- Pro fasády, vstupy, terasy a balkony
- Zákazníky, kteří chtějí **měnit atmosféru pomocí barvy světla**
- Milovníky minimalistického a nadčasového designu

Pro koho se naopak nehodí

- Do rustikálních nebo historických objektů
- Pro prostory vyžadující silné hlavní osvětlení
- Pro zákazníky hledající dekorativní nebo klasická svítidla

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY - moderní LED osvětlení
- **Typ:** Fasádní LED svítidlo Up & Down
- **Příkon:** 12 W - úsporný a efektivní provoz
- **Barva světla:** CCT (3000K / 4000K / 6000K) - volba pomocí přepínače
- **Napětí:** 230 V
- **Krytí:** IP54 - vhodné pro venkovní použití
- **Barva:** Bílá - čistá a univerzální
- **Rozměry:** 175 x 90 x 29 mm - velmi subtilní profil

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>