


Objednací číslo: STEPS-041230**CENTURY LED solární Svítidlo STEP SOLAR
zemní 0,04W 5lm 3000K IP67 IK07 černá****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	1 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva	Černá
Svítivost	5 lm
Výška	26 mm
Průměr	120 mm
Napětí	1,2-1,2 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	35000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP67
Stupeň odolnosti	IK07
Hmotnost v KG	0,147 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,187 kg
Stmívatelné	NE
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +55 °C
Senzor	NE
Solární panel	ANO
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE
Model baterie	1 Ni-MH
Kapacita baterie (mAh)	600 mAh
Nabíjecí čas	6-8 hodin

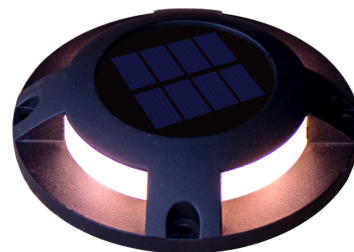

POPIS PRODUKTU

Nenápadné, ale praktické řešení pro orientační venkovní osvětlení: **CENTURY LED STEP SOLAR** je zemní solární svítidlo, které poskytuje jemné světlo **5 lumenů** v teplé bílé **3000K**. Je ideální pro zvýraznění zahradních cest, chodníků, teras nebo schodišť.

Díky **solárnímu napájení** není nutné řešit přívod elektřiny a instalace je velmi jednoduchá. Robustní konstrukce s krytím **IP67** chrání svítidlo proti vodě i prachu, zatímco mechanická odolnost **IK07** zajišťuje bezpečný provoz v exteriéru.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Diskrétní orientační světlo 5 lm** – ideální pro chodníky a schody
- **Teplá bílá 3000K** – příjemné večerní osvětlení
- **Solární provoz** – instalace bez kabeláže
- **IP67** – vysoká odolnost proti vodě a prachu
- **IK07** – zvýšená mechanická odolnost

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro osvětlení zahradních chodníků
- ✓ Pro zvýraznění schodů a teras
- ✓ Pro dekorativní zahradní osvětlení
- ✓ Pro rekreační objekty bez elektrické přípojky
- ✓ Pro bezpečné orientační osvětlení v noci

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro osvětlení velkých ploch
- ☐ Pro hlavní venkovní osvětlení
- ☐ Pro instalace bez přístupu denního světla

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** STEP SOLAR
- **Typ:** solární zemní svítidlo
- **Příkon:** 0,04W
- **Světelný tok:** 5 lm
- **Teplota chromatičnosti:** 3000K - teplá bílá
- **Krytí:** IP67 – ochrana proti vodě a prachu
- **Mechanická odolnost:** IK07
- **Napájení:** solární panel
- **Montáž:** zemní instalace
- **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>