TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: SUN-051100

CENTURY LED SUNNY solární svítidlo 2W 160lm 3000K 4000K 6000K IP65 bez podstavy

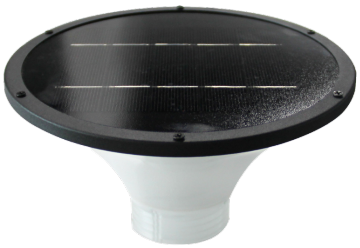

TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6000 K
Příkon	2 W
Barva	Jiná
CCT	ANO
Svítivost	160 lm
Výška	106 mm
Průměr	205 mm
Napětí	4,2-4,2 V
Napětí	DC V
Životnost v hodinách	20000 h
Počet cyklů ON/OFF	10000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	0,621 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,739 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	360 °
Záruka	2 roky
Senzor	NE
Solární panel	ANO
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE
Model baterie	1 Li-ion 18650
Kapacita baterie (mAh)	4400 mAh
Nabíjecí čas	5-8 hodin

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Praktické a ekologické řešení venkovního osvětlení: **CENTURY LED SUNNY bez podstavy** je kompaktní solární svítidlo s možností volby barvy světla. Díky technologii **3CCT (3000K / 4000K / 6000K)** si můžete přizpůsobit světelný tón podle prostředí. Solární napájení umožňuje instalaci bez přívodu elektřiny a krytí **IP65** zajišťuje odolnost vůči dešti i prachu.
Varianta **bez podstavy** je ideální pro individuální montážní řešení nebo náhradu stávajícího těla.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **Solární provoz** – nulové náklady na energii
• **3CCT přepínání** – tři barvy světla v jednom
• **Světelný tok 160 lm** – ideální orientační osvětlení
• **Krytí IP65** – vhodné pro venkovní podmínky
• **Bez podstavy** – flexibilní způsob instalace

Pro koho je produkt ideální

✔ Pro zahradní cesty a chodníky
✔ Pro vstupy do domu
✔ Pro pergoly a altány
✔ Pro rekreační objekty bez elektrické přípojky
✔ Pro projekty s individuálním řešením montáže

Pro koho se naopak nehodí

 Pro hlavní osvětlení velkých ploch
 Pro prostory bez přístupu denního světla
 Pro zákazníky požadující kompletní sadu s podstavou

Technické specifikace v kostce

• **Značka:** CENTURY
• **Model:** SUNNY
• **Příkon:** 2W
• **Světelný tok:** 160 lm – orientační osvětlení
• **Teplota chromatičnosti:** 3000K / 4000K / 6000K – přepínatelná (3CCT)
• **Napájení:** solární panel
• **Krytí:** IP65 – vhodné pro venkovní použití
• **Provedení:** bez podstavy

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena