


Objednací číslo: UDSOL-091530

**CENTURY LED UP&DOWN SOLAR solární svítidlo
nástěnné se senzorem 3,3W 70lm 3000K IP54**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	3 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva	Černá
Svítivost	70 lm
Délka	154 mm
Výška	96 mm
Šířka	99 mm
Napětí	3,7-3,7 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP54
Hmotnost v KG	0,448 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	0 - 120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +55 °C
Senzor	NE
Solární panel	ANO
Miliampér	1.300 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE
Model baterie	1 Li-ion, 18650
Kapacita baterie (mAh)	1300 mAh
Nabíjecí čas	5-6 hodin
Záruka baterie (ROKY)	1 r

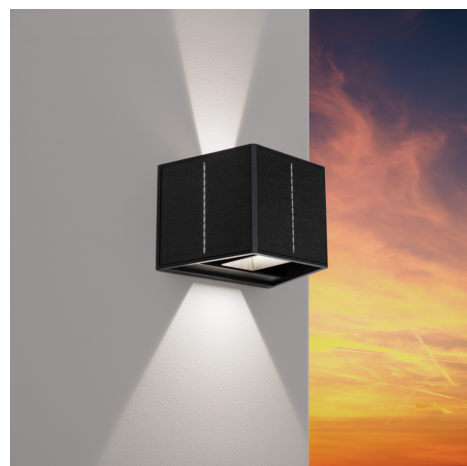

POPIS PRODUKTU

Stylové a úsporné řešení pro dekorativní osvětlení fasád: **CENTURY LED UP&DOWN SOLAR 3,3W** je nástěnné solární svítidlo, které vytváří elegantní světelný efekt směrem nahoru i dolů. Teplá bílá **3000K** dodává prostoru příjemnou atmosféru a zvýrazňuje architektonické prvky domu.

Díky integrovanému senzoru se svítidlo aktivuje automaticky po setmění. Solární napájení umožňuje snadnou instalaci bez přívodu elektřiny, což z něj činí praktické řešení pro fasády, ploty nebo zahradní zdi.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **UP&DOWN světelný efekt** - zvýraznění architektury
- **Teplá bílá 3000K** - příjemná atmosféra
- **Automatický provoz díky senzoru**
- **Solární napájení** - bez kabeláže
- **IP54** - ochrana proti stříkající vodě a prachu

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro dekorativní osvětlení fasád
- ✓ Pro vstupní prostory domu
- ✓ Pro zahradní zdi a ploty
- ✓ Pro terasy a pergoly
- ✓ Pro zákazníky hledající designové solární řešení

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro silné bezpečnostní osvětlení
- ☐ Pro velké plochy vyžadující vysoký světelný tok
- ☐ Pro místa bez přístupu denního světla

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** UP&DOWN SOLAR
- **Typ:** solární nástěnné svítidlo
- **Příkon:** 3,3W
- **Světelný tok:** 70 lm
- **Teplota chromatičnosti:** 3000K - teplá bílá
- **Senzor:** soumrakový (automatické sepnutí po setmění)
- **Krytí:** IP54
- **Montáž:** nástěnná
- **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/):
<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/):
<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>