
TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LNK16-321240

CENTURY Linky LED svítidlo přisazené/závěsné 1200mm 32W 4000K 3520lm UGR16

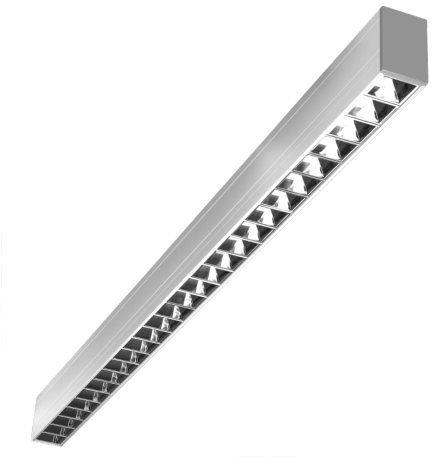

TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	32 W
Svítivost	3100 lm
Délka	1131 mm
Výška	50 mm
Šířka	75 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	60 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP20
Stupeň odolnosti	IK02
Hmotnost v KG	1,900 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
UGR(koeficient oslnění)	<16
Energetická třída	D
Záruka	3 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	150 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

23. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Lineární svítidlo vhodné nad pracovní stoly, recepce, prodejní pulty a jiné. Nízký koeficient oslnění UGR16 zaručený díky mřížce zamezí oslnění. Svítidlo je zároveň designový kousek a perfektně zapadne do prostoru všeho druhu. Spojená vnitřní stropní svítidla pro vytvoření souvislých linií různé geometrické tvary pomocí různých spojovacích armatur. Tmavě světlá verze UGR <16.Eloxovaná hliníková konstrukce s PC reflektory. Bílé provedení. Stropní nebo závěsná montáž se sadou zahrnuta.
Použitelné ve vnitřním prostředí jak stropním, tak závěsným, ideální pro kancelářích, supermarketech a ve všech interiérech s vysokými požadavky osvětlovači.
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena