


Objednací číslo: MNI-204530

**CENTURY MINIMAL zápusné svítidlo 20W
3000K 1100lm IP20 45° do sádkokartonu na
klipy**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	20 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva	Bílá
Barva	Černá
Svítivost	1100 lm
Délka	280 mm
Výška	45 mm
Šířka	47 mm
Napětí	100-277 V
Napětí	AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,486 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,563 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	45 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 90
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +45 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	95 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	NE

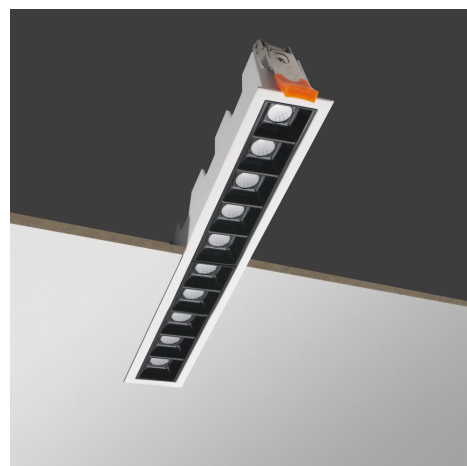

POPIS PRODUKTU

Minimalismus, který pracuje se světlem

CENTURY MINIMAL je zápusťné lineární LED svítidlo navržené pro moderní interiéry, kde je kladen důraz na čisté linie, funkčnost a precizní práci se světlem. Díky zapuštěnému provedení svítidlo dokonale splývá se stropem a působí maximálně nenápadně.

Klíčovou vlastností je **náklon světelného modulu 45°**, který umožňuje směřovat světlo mimo osu pohledu a vytvářet příjemné, neoslňující akcentní osvětlení. Teplé bílé světlo 3000K podtrhuje atmosféru prostoru a je ideální pro obytné i reprezentativní místnosti.

Montáž do sádkartonu pomocí **pružinových klipů** je rychlá a čistá, bez nutnosti dalších úprav stropu.

Proč si vybrat právě toto svítidlo

- **Zápusťný design** pro dokonale čistý strop
- **Náklon 45°** pro přesné nasměrování světla
- **Světelný tok 1100 lm** pro efektivní akcentní osvětlení
- **Montáž na klipy** - ideální do sádkartonových podhledů

Pro koho je svítidlo ideální

- Pro **moderní obytné interiéry**
- Pro **chodby, obývací pokoje a ložnice**
- Pro **akcentní a doplňkové osvětlení**
- Pro architekty a zákazníky, kteří hledají **minimalistické řešení**

Pro koho se naopak nehodí

- Jako hlavní plošné osvětlení velkých místností
- Do koupelen a vlhkých prostor s požadavkem na vyšší krytí

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Typ svítidla:** Zápusťné lineární LED
- **Příkon:** 20 W - vyvážený výkon pro akcentní světlo
- **Světelný tok:** 1100 lm
- **Barva světla:** 3000 K - teplá bílá
- **Úhel:** 45° **náklon** světelného modulu
- **Montáž:** Do sádkartonu - **pružinové klipy**
- **Krytí:** IP20 - pro vnitřní použití
- **Rozměry:** délka **280 mm**, šířka **47 mm**, výška **45 mm**

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>