


Objednací číslo: REG-366010

**CENTURY REGOLO wall washer 11W 700lm
RGB+4000K IP66 60° 24V**

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Příkon | 11 W |
| Barva světla/Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| RGB/RGBW | ANO |
| Svítivost | 700 lm |
| Délka | 25 mm |
| Výška | 40 mm |
| Šířka | 1000 mm |
| Napětí | 24-24 V |
| Napětí | DC |
| Životnost v hodinách | 50000 h |
| Počet cyklů ON/OFF | 25000 |
| Stupeň krytí | IP66 |
| Stupeň odolnosti | IK08 |
| Hmotnost v KG | 1,225 kg |
| Hmotnost včetně obalu v KG | 1,400 kg |
| Úhel svícení | 22 - 190 ° |
| Věrnost podání barev (CRI/Ra) | >80 |
| UGR(koeficient oslnění) | <19 |
| Energetická třída | G |
| Záruka | 5 roky |
| Provozní teplota | -25 +40 °C |
| Senzor | NE |
| Solární panel | NE |
| Miliampér | 400 mA |
| Izolační třída | III |
| Hořlavé podklady | NE |

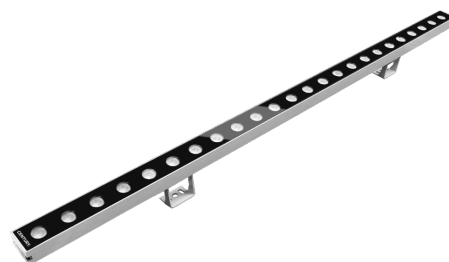

POPIS PRODUKTU

Barevná kreativita i čistý technický vzhled v jednom svítidle: **CENTURY REGOLO wall washer 11W RGB + 4000K** nabízí kombinaci dynamického RGB nasvícení a neutrální bílé 4000K. Díky širšímu úhlu 60° vytváří rovnoměrný světelný efekt vhodný pro plošnější architektonické nasvícení. Robustní konstrukce s krytím IP66 je navržena pro dlouhodobý provoz v exteriéru.

Proč si vybrat právě tento wall washer

- ✓ **RGB + 4000K režim** - dekorativní i funkční osvětlení
- ✓ **Široký paprsek 60°** - rovnoměrné pokrytí větší plochy
- ✓ **Světelný tok 700 lm** - jemnější akcentní efekt
- ✓ **IP66 ochrana** - odolnost proti dešti i prachu
- ✓ **24V napájení** - vhodné pro systémová řešení

Pro koho je ideální

- ✓ Pro hotely, restaurace a eventové prostory
- ✓ Pro projekty vyžadující **barevné scénáře i neutrální režim**
- ✓ Pro plošnější nasvícení moderních fasád
- ✓ Pro architekty a světelné designéry
- ✓ Pro profesionální RGB instalace na 24V systému

Pro koho se naopak nehodí

- Pro velmi úzké a ostré akcentní nasvícení
- Pro hlavní osvětlení velkých ploch
- Pro instalace bez 24V napájení

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY - profesionální světelná technika

Typ: Wall washer - lineární architektonické svítidlo

Příkon: 11W - úsporný provoz

Světelný tok: 700 lm - jemné plošné nasvícení

Barva světla: RGB + 4000K - barevné i neutrální režimy

Úhel svitu: 60° - širší rozptyl světla

Napětí: 24V - systémové napájení

Krytí: IP66 - vysoká odolnost do exteriéru

Rozměry: 1000 x 25 x 40 mm - dlouhý lineární profil

Barva těla: Hliníkové provedení - profesionální design