


Objednací číslo: REG-366010

**CENTURY REGOLO wall washer 11W 700lm
RGB+4000K IP66 60° 24V**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	11 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
RGB/RGBW	ANO
Svítivost	700 lm
Délka	25 mm
Výška	40 mm
Šířka	1000 mm
Napětí	24-24 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP66
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	1,225 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,400 kg
Stmívatelné	ANO
Úhel svícení	22 - 190 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
UGR(koeficient oslnění)	<19
Energetická třída	G
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-25 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	400 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE

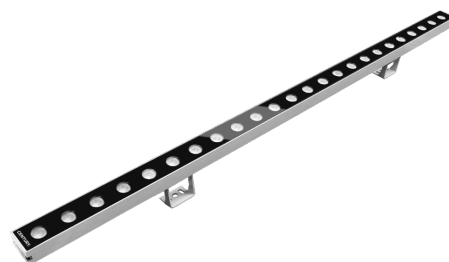

POPIS PRODUKTU

Barevná kreativita i čistý technický vzhled v jednom svítidle: **CENTURY REGOLO wall washer 11W RGB + 4000K** nabízí kombinaci dynamického RGB nasvícení a neutrální bílé 4000K. Díky širšímu úhlu 60° vytváří rovnoměrný světelný efekt vhodný pro plošnější architektonické nasvícení. Robustní konstrukce s krytím IP66 je navržena pro dlouhodobý provoz v exteriéru.

Proč si vybrat právě tento wall washer

- ✓ **RGB + 4000K režim** - dekorativní i funkční osvětlení
- ✓ **Široký paprsek 60°** - rovnoměrné pokrytí větší plochy
- ✓ **Světelný tok 700 lm** - jemnější akcentní efekt
- ✓ **IP66 ochrana** - odolnost proti dešti i prachu
- ✓ **24V napájení** - vhodné pro systémová řešení

Pro koho je ideální

- ✓ Pro hotely, restaurace a eventové prostory
- ✓ Pro projekty vyžadující **barevné scénáře i neutrální režim**
- ✓ Pro plošnější nasvícení moderních fasád
- ✓ Pro architektky a světelné designéry
- ✓ Pro profesionální RGB instalace na 24V systému

Pro koho se naopak nehodí

- Pro velmi úzké a ostré akcentní nasvícení
- Pro hlavní osvětlení velkých ploch
- Pro instalace bez 24V napájení

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY - profesionální světelná technika

Typ: Wall washer - lineární architektonické svítidlo

Příkon: 11W - úsporný provoz

Světelný tok: 700 lm - jemné plošné nasvícení

Barva světla: RGB + 4000K - barevné i neutrální režimy

Úhel svitu: 60° - širší rozptyl světla

Napětí: 24V - systémové napájení

Krytí: IP66 - vysoká odolnost do exteriéru

Rozměry: 1000 x 25 x 40 mm - dlouhý lineární profil

Barva těla: Hliníkové provedení - profesionální design