


Objednací číslo: REG-361010

**CENTURY REGOLO wall washer 11W 750lm
RGB+4000K IP66 20° 24V**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	11 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
RGB/RGBW	ANO
Svítivost	750 lm
Délka	25 mm
Výška	40 mm
Šířka	1000 mm
Napětí	24-24 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP66
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	1,225 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,400 kg
Stmívatelné	ANO
Úhel svícení	44 - 105 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
UGR(koeficient oslnění)	<19
Energetická třída	G
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-25 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	400 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE

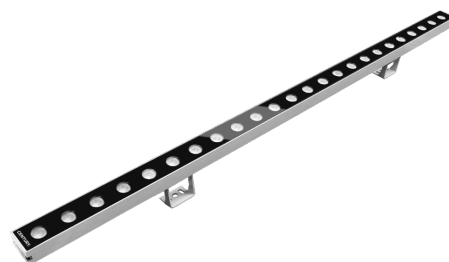

POPIS PRODUKTU

Flexibilita světla bez kompromisů: **CENTURY REGOLO wall washer 11W RGB + 4000K** přináší kombinaci dynamického barevného nasvícení a čisté neutrální bílé v jednom profesionálním lineárním svítidle. Úzký paprsek 20° umožňuje precizní zvýraznění architektonických detailů, zatímco možnost přepnutí na 4000K zajistí moderní a technicky čistý vzhled fasády. Robustní konstrukce s krytím IP66 je připravena na celoroční venkovní provoz.

Proč si vybrat právě tento wall washer

- ✓ **Kombinace RGB + 4000K** – dekorativní i funkční nasvícení
- ✓ **Úzký paprsek 20°** – přesné směřování světla
- ✓ **Světelný tok 750 lm** – efektivní akcentní výkon
- ✓ **IP66 ochrana** – vysoká odolnost proti vodě a prachu
- ✓ **Profesionální 24V napájení** – vhodné pro systémové instalace

Pro koho je ideální

- ✓ Pro moderní **administrativní a komerční budovy**
- ✓ Pro projekty vyžadující **barevné scénáře i neutrální režim**
- ✓ Pro hotely, eventové prostory a reprezentativní objekty
- ✓ Pro zvýraznění architektonických detailů
- ✓ Pro profesionální světelné instalace s řízením RGB

Pro koho se naopak nehodí

- Pro plošné nasvícení velkých fasád
- Pro aplikace bez možnosti 24V systému
- Pro projekty, kde je vyžadována pouze teplá bílá 3000K

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – profesionální světelná technika

Typ: Wall washer – lineární architektonické svítidlo

Příkon: 11W – úsporný provoz

Světelný tok: 750 lm – akcentní osvětlení

Barva světla: RGB + 4000K – barevné i neutrální režimy

Úhel svitu: 20° – úzký paprsek

Napětí: 24V – systémové napájení

Krytí: IP66 – vysoká odolnost do exteriéru

Rozměry: 1000 × 25 × 40 mm – dlouhý lineární profil

Barva těla: Hliníkové provedení – profesionální design