


Objednací číslo: REG-366030

**CENTURY REGOLO wall washer 36W 3050lm  
3000K IP66 60° 24V**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	36 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Svítivost	3050 lm
Délka	25 mm
Výška	40 mm
Šířka	1000 mm
Závit	Connectable
Napětí	24-24 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP66
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	1,255 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,390 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	22 - 190 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
UGR(koeficient oslnění)	<19
Energetická třída	F
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-25 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	1.400 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE

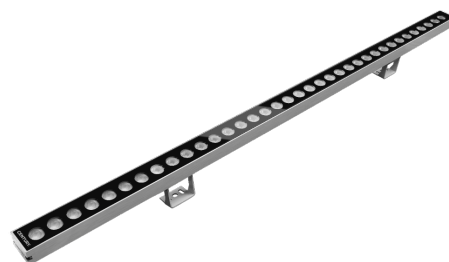

## POPIS PRODUKTU

Silný výkon a měkký rozptyl světla v jednom: **CENTURY REGOLO wall washer 36W v teplé bílé 3000K** je profesionální lineární svítidlo navržené pro rovnoměrné architektonické nasvícení větších ploch. Díky délce 1000 mm a širšímu úhlu 60° vytváří souvislý a přirozený světelný efekt bez ostrých přechodů. Robustní konstrukce s krytím IP66 zaručuje dlouhodobou spolehlivost i v náročném exteriéru.

### Proč si vybrat právě tento wall washer

- ✓ **Výkon 36W / 3050 lm** - intenzivní a rovnoměrné osvětlení
- ✓ **Široký paprsek 60°** - ideální pro plošné nasvícení fasád
- ✓ **Teplá bílá 3000K** - přirozené zvýraznění materiálů
- ✓ **IP66 ochrana** - vysoká odolnost proti vodě a prachu
- ✓ **24V napájení** - vhodné pro profesionální systémová řešení

### Pro koho je ideální

- ✓ Pro plošné nasvícení **větších fasád a reprezentativních budov**
- ✓ Pro hotely, komerční objekty a administrativní centra
- ✓ Pro zvýraznění kamenných a omítkových povrchů
- ✓ Pro projekty s důrazem na **rovnoměrný světelný efekt**
- ✓ Pro profesionální 24V instalace

### Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro velmi úzké akcentní zvýraznění detailů
- ☐ Pro malé dekorativní aplikace
- ☐ Pro běžné interiérové použití bez 24V systému

### Technické specifikace v kostce

**Značka:** CENTURY - profesionální světelná technika

**Typ:** Wall washer - lineární architektonické svítidlo

**Příkon:** 36W - vysoký výkon

**Světelný tok:** 3050 lm - plošné akcentní osvětlení

**Teplota chromatičnosti:** 3000K - teplá bílá

**Úhel svitu:** 60° - širší rozptyl světla

**Napětí:** 24V - systémové napájení

**Krytí:** IP66 - vysoká odolnost do exteriéru

**Rozměry:** 1000 x 25 x 40 mm - dlouhý lineární profil

**Barva těla:** Hliníkové provedení - profesionální design