


Objednací číslo: REG-366040

**CENTURY REGOLO wall washer 36W 3050lm  
4000K IP66 60° 24V**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	36 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	3050 lm
Délka	25 mm
Výška	40 mm
Šířka	1000 mm
Závit	Connectable
Napětí	24-24 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP66
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	1,255 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,390 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	22 - 190 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
UGR(koeficient oslnění)	<19
Energetická třída	F
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-25 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	1.400 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE

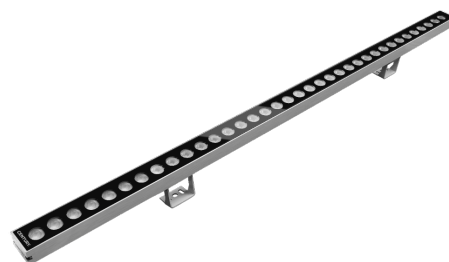

## POPIS PRODUKTU

Moderní světelná linie pro současnou architekturu: **CENTURY REGOLO wall washer 36W v neutrální bílé 4000K** je výkonné lineární svítidlo určené pro rovnoměrné nasvícení větších fasád a konstrukčních prvků. Díky délce 1000 mm a širšímu úhlu 60° vytváří souvislý a přirozený světelný efekt bez ostrých přechodů. Robustní konstrukce a krytí IP66 zajišťují dlouhodobou spolehlivost i v náročném exteriéru.

### Proč si vybrat právě tento wall washer

- ✓ **Výkon 36W / 3050 lm** – silné a rovnoměrné osvětlení
- ✓ **Široký paprsek 60°** – ideální pro plošné nasvícení fasád
- ✓ **Neutrální bílá 4000K** – perfektní pro moderní materiály
- ✓ **IP66 ochrana** – vysoká odolnost proti vodě a prachu
- ✓ **Napájení 24V** – vhodné pro profesionální systémová řešení

### Pro koho je ideální

- ✓ Pro moderní **administrativní a komerční budovy**
- ✓ Pro plošné nasvícení betonových a kovových fasád
- ✓ Pro projekty s důrazem na **čistý a rovnoměrný světelný efekt**
- ✓ Pro architektky a světelné designéry
- ✓ Pro profesionální 24V instalace

### Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro velmi úzké akcentní zvýraznění detailů
- ☐ Pro malé dekorativní aplikace
- ☐ Pro běžné interiérové použití bez 24V systému

### Technické specifikace v kostce

**Značka:** CENTURY – profesionální světelná technika

**Typ:** Wall washer – lineární architektonické svítidlo

**Příkon:** 36W – vysoký výkon

**Světelný tok:** 3050 lm – plošné akcentní osvětlení

**Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá

**Úhel svitu:** 60° – širší rozptyl světla

**Napětí:** 24V – systémové napájení

**Krytí:** IP66 – vysoká odolnost do exteriéru

**Rozměry:** 1000 × 25 × 40 mm – dlouhý lineární profil

**Barva těla:** Hliníkové provedení – profesionální design