


Objednací číslo: REG-361030

**CENTURY REGOLO wall washer 36W 3100lm
3000K IP66 20° 24V**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	36 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Svítivost	3100 lm
Délka	25 mm
Výška	40 mm
Šířka	1000 mm
Závit	Connectable
Napětí	24-24 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP66
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	1,255 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,390 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	44 - 105 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
UGR(koeficient oslnění)	<19
Energetická třída	F
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-25 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	1.400 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE

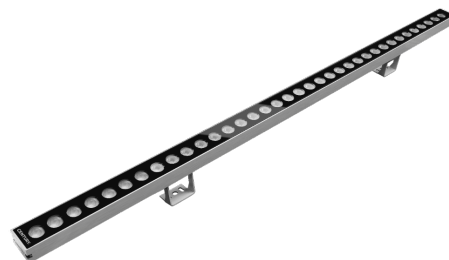

POPIS PRODUKTU

Maximální důraz na detail: **CENTURY REGOLO wall washer 36W v teplé bílé 3000K** je výkonná lineární jednotka navržená pro profesionální architektonické nasvícení. Díky dvojnásobné délce 1000 mm a výkonu 3100 lm poskytuje silný a souvislý světelný efekt, ideální pro vyšší fasády a výrazné konstrukční prvky. Úzký paprsek 20° umožňuje přesné směřování světla bez zbytečného rozptýlu.

Proč si vybrat právě tento wall washer

- ✓ **Výkon 36W / 3100 lm** – intenzivní akcentní nasvícení
- ✓ **Úzký paprsek 20°** – precizní zvýraznění detailů
- ✓ **Teplá bílá 3000K** – přirozené podání materiálů
- ✓ **IP66 ochrana** – vysoká odolnost proti vodě a prachu
- ✓ **Délka 1000 mm** – ideální pro větší architektonické plochy

Pro koho je ideální

- ✓ Pro nasvícení **vyšších fasád a reprezentativních budov**
- ✓ Pro hotely, administrativní a komerční objekty
- ✓ Pro zvýraznění **sloupů, pilířů a vertikálních prvků**
- ✓ Pro projekty s důrazem na výrazný světelný efekt
- ✓ Pro profesionální 24V instalace

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro jemné plošné nasvícení široké stěny
- ☐ Pro malé dekorativní detaily
- ☐ Pro běžné interiérové použití bez 24V systému

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – profesionální světelná technika

Typ: Wall washer – lineární architektonické svítidlo

Příkon: 36W – vysoký výkon

Světelný tok: 3100 lm – intenzivní akcentní osvětlení

Teplota chromatičnosti: 3000K – teplá bílá

Úhel svitu: 20° – úzký paprsek

Napětí: 24V – systémové napájení

Krytí: IP66 – vysoká odolnost do exteriéru

Rozměry: 1000 × 25 × 40 mm – dlouhý lineární profil

Barva těla: Hliníkové provedení – profesionální design

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>