


Objednací číslo: REG-361030

**CENTURY REGOLO wall washer 36W 3100lm  
3000K IP66 20° 24V**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	36 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Svítivost	3100 lm
Délka	25 mm
Výška	40 mm
Šířka	1000 mm
Závit	Connectable
Napětí	24-24 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP66
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	1,255 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,390 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	44 - 105 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
UGR(koeficient oslnění)	<19
Energetická třída	F
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-25 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	1.400 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE

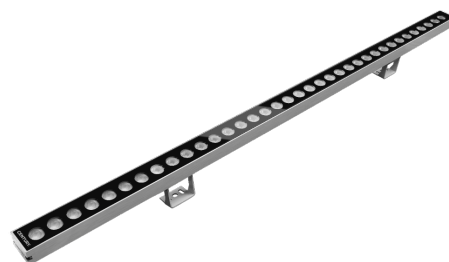

## POPIS PRODUKTU

Maximální důraz na detail: **CENTURY REGOLO wall washer 36W v teplé bílé 3000K** je výkonná lineární jednotka navržená pro profesionální architektonické nasvícení. Díky dvojnásobné délce 1000 mm a výkonu 3100 lm poskytuje silný a souvislý světelný efekt, ideální pro vyšší fasády a výrazné konstrukční prvky. Úzký paprsek 20° umožňuje přesné směřování světla bez zbytečného rozptýlu.

### Proč si vybrat právě tento wall washer

- ✓ **Výkon 36W / 3100 lm** - intenzivní akcentní nasvícení
- ✓ **Úzký paprsek 20°** - precizní zvýraznění detailů
- ✓ **Teplá bílá 3000K** - přirozené podání materiálů
- ✓ **IP66 ochrana** - vysoká odolnost proti vodě a prachu
- ✓ **Délka 1000 mm** - ideální pro větší architektonické plochy

### Pro koho je ideální

- ✓ Pro nasvícení **vyšších fasád a reprezentativních budov**
- ✓ Pro hotely, administrativní a komerční objekty
- ✓ Pro zvýraznění **sloupů, pilířů a vertikálních prvků**
- ✓ Pro projekty s důrazem na výrazný světelný efekt
- ✓ Pro profesionální 24V instalace

### Pro koho se naopak nehodí

- Pro jemné plošné nasvícení široké stěny
- Pro malé dekorativní detaily
- Pro běžné interiérové použití bez 24V systému

### Technické specifikace v kostce

**Značka:** CENTURY - profesionální světelná technika

**Typ:** Wall washer - lineární architektonické svítidlo

**Příkon:** 36W - vysoký výkon

**Světelný tok:** 3100 lm - intenzivní akcentní osvětlení

**Teplota chromatičnosti:** 3000K - teplá bílá

**Úhel svitu:** 20° - úzký paprsek

**Napětí:** 24V - systémové napájení

**Krytí:** IP66 - vysoká odolnost do exteriéru

**Rozměry:** 1000 × 25 × 40 mm - dlouhý lineární profil

**Barva těla:** Hliníkové provedení - profesionální design

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>