


Objednací číslo: REG-361040

**CENTURY REGOLO wall washer 36W 3100lm  
4000K IP66 20° 24V**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	36 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	3100 lm
Délka	25 mm
Výška	40 mm
Šířka	1000 mm
Závit	Connectable
Napětí	24-24 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP66
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	1,255 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,390 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	44 - 105 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
UGR(koeficient oslnění)	<19
Energetická třída	F
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-25 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	1.400 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE

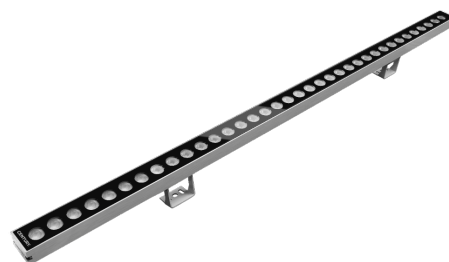

## POPIS PRODUKTU

Moderní architektura si žádá precizní světelný výkon: **CENTURY REGOLO wall washer 36W v neutrální bílé 4000K** je profesionální lineární svítidlo určené pro výrazné zvýraznění fasád a konstrukčních prvků. Díky délce 1000 mm a světelnému toku 3100 lm poskytuje silný a souvislý světelný efekt. Úzký vyzařovací úhel 20° umožňuje přesné směřování světla bez nežádoucího rozptylu.

### Proč si vybrat právě tento wall washer

- ✓ **Výkon 36W / 3100 lm** – intenzivní akcentní osvětlení
- ✓ **Úzký paprsek 20°** – zvýrazní vertikální linie a detaily
- ✓ **Neutrální bílá 4000K** – ideální pro moderní materiály
- ✓ **IP66 ochrana** – vysoká odolnost proti vodě a prachu
- ✓ **Profesionální napájení 24V** – vhodné pro systémové instalace

### Pro koho je ideální

- ✓ Pro moderní **administrativní a komerční budovy**
- ✓ Pro zvýraznění betonových, kamenných a kovových fasád
- ✓ Pro vyšší architektonické prvky a pilíře
- ✓ Pro projekty s důrazem na výrazný světelný kontrast
- ✓ Pro profesionální světelné instalace 24V

### Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro plošné a měkké nasvícení širokých stěn
- ☐ Pro malé dekorativní aplikace
- ☐ Pro běžné interiérové použití bez 24V systému

### Technické specifikace v kostce

**Značka:** CENTURY – profesionální světelná technika

**Typ:** Wall washer – lineární architektonické svítidlo

**Příkon:** 36W – vysoký výkon

**Světelný tok:** 3100 lm – intenzivní akcentní osvětlení

**Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá

**Úhel svitu:** 20° – úzký paprsek

**Napětí:** 24V – systémové napájení

**Krytí:** IP66 – vysoká odolnost do exteriéru

**Rozměry:** 1000 × 25 × 40 mm – dlouhý lineární profil

**Barva těla:** Hliníkové provedení – profesionální design