


Objednací číslo: SUN-051100

**CENTURY SUNNY LED solární svítidlo 2W 160lm
3000K 4000K 6000K IP65**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	2 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6000 K
CCT	ANO
Svítivost	160 lm
Výška	106 mm
Průměr	205 mm
Napětí	4,2-4,2 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	20000 h
Počet cyklů ON/OFF	10000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	0,621 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,739 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	360 °
Záruka	2 roky
Senzor	NE
Solární panel	ANO
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE
Model baterie	1 Li-ion 18650
Kapacita baterie (mAh)	4400 mAh
Nabíjecí čas	5-8 hodin

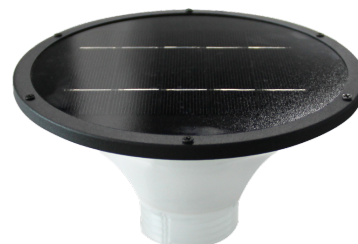

POPIS PRODUKTU

Oživte své venkovní prostory s CENTURY SUNNY, solárním svítidlem, které přináší světlo a pohodu do vašeho života. S elegancí italského designu a technologickou dokonalostí, SUN-051100 je více než jen svítidlo - je to zážitek.

CENTURY SUNNY se vyznačuje elegantním a moderním designem, který doplní jakýkoliv exteriér. Od západu slunce do noci poskytuje úchvatné osvětlení s teplým tónem, který vytváří příjemnou atmosféru.

Díky kompletně postavenému solárnímu modulárnímu systému v hliníkovém provedení a s PC difuzorem je instalace CENTURY SUNNY hračka. Navíc nabízíme různé režimy instalace díky hliníkovému volitelnému příslušenství, které umožňuje flexibilitu ve vašem venkovním prostoru.

S SUN-051100 nemusíte dělat žádné kompromisy. Svítidlo se automaticky zapne při západu slunce, což zajišťuje, že váš venkovní prostor bude osvětlen, když to bude nejvíce potřeba.

CENTURY, italský výrobce s dlouhou historií a pevným zázemím, garantuje kvalitu a spolehlivost. SUN-051100 je dokonalým příkladem spojení tradice a moderní technologie.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>