


Objednací číslo: RPZS-15017040

**CENTURY ZEUS 150W 25500lm 4000K 150° - 70° IP65 náhradní LED board**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Příkon</b>	150 W
<b>Barva světla/Teplota chromatičnosti</b>	4000 K
<b>Hmotnost v KG</b>	0,000 kg
<b>Hmotnost včetně obalu v KG</b>	0,000 kg
<b>Stmívatelné</b>	NE
<b>Úhel svícení</b>	70 - 150 °
<b>Věrnost podání barev (CRI/Ra)</b>	>70
<b>Záruka</b>	5 roky
<b>Senzor</b>	NE
<b>Solární panel</b>	NE
<b>Izolační třída</b>	II
<b>Hořlavé podklady</b>	NE

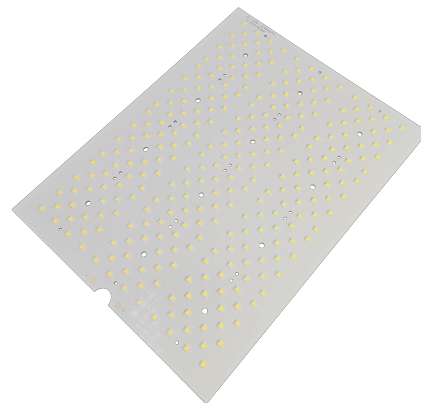

## POPIS PRODUKTU

Efektivní servis bez kompromisů: **náhradní LED board CENTURY 150W** je navržen jako spolehlivé řešení pro obnovu výkonu výkonných průmyslových a venkovních LED svítidel. Díky vysokému světelnému toku, kvalitnímu zpracování a odolnosti **IP65** prodlužuje životnost svítidla a zajišťuje stabilní světelný výkon v náročných podmínkách.

**Proč si vybrat právě tento produkt**

- **Vysoký světelný výkon 25 610 lm** – plnohodnotná náhrada původního LED modulu
- **Teplota chromatičnosti 4000 K** – příjemnější a méně únavné světlo
- **Široký vyzařovací úhel 150-70°** – rovnoměrné pokrytí osvětlované plochy
- **Odolnost IP65** – vhodné i do prašného a vlhkého prostředí
- **Servisní řešení** – úspora nákladů oproti výměně celého svítidla

**Pro koho je produkt ideální**

- Pro **servisní techniky a správce osvětlení**
- Pro **průmyslové a výrobní haly**
- Pro **sklady, logistická centra a provozy**
- Pro **venkovní LED svítidla s krytím IP65**
- Pro zákazníky hledající **ekonomickou modernizaci osvětlení**

**Pro koho se naopak nehodí**

- Pro běžné domácí osvětlení
- Pro dekorativní nebo designová svítidla
- Pro instalace bez odpovídajícího chlazení a kompatibility

**Technické specifikace v kostce**

- **Typ produktu:** náhradní LED board – servisní modul
- **Značka:** CENTURY
- **Příkon:** 150 W – vysoký výkon pro náročné aplikace
- **Světelný tok:** 25 610 lm – silné a efektivní osvětlení
- **Barva světla:** 4000 K – teplá bílá pro komfortnější prostředí
- **Vyzařovací úhel:** 150-70° – flexibilní distribuce světla
- **Krytí:** IP65 – odolnost vůči prachu a vlhkosti
- **Rozměr:** 250 × 250 mm – standardní formát pro průmyslová svítidla