


Objednací číslo: RPZS-9017040

**CENTURY ZEUS 90W 15300lm 4000K 150° - 70°  
doplň IP65 náhradní LED board**

### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Příkon</b>	90 W
<b>Barva světla/Teplota chromatičnosti</b>	4000 K
<b>Hmotnost v KG</b>	0,000 kg
<b>Hmotnost včetně obalu v KG</b>	0,000 kg
<b>Stmívatelné</b>	NE
<b>Úhel svícení</b>	70 - 150 °
<b>Věrnost podání barev (CRI/Ra)</b>	nad 70
<b>Záruka</b>	5 roky
<b>Senzor</b>	NE
<b>Solární panel</b>	NE
<b>Izolační třída</b>	II
<b>Hořlavé podklady</b>	NE

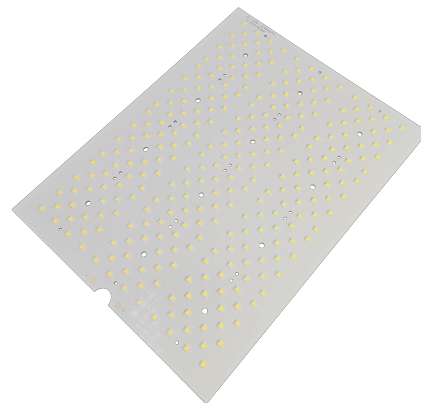

### POPIS PRODUKTU

Výkon, spolehlivost a moderní LED technologie v jednom: **náhradní LED board CENTURY RPZS-9017030** je navržen jako profesionální řešení pro obnovu a modernizaci průmyslových a technických svítidel. Nabízí **vysoký světelný tok 90 W**, teplé bílé světlo **4000 K** a precizní konstrukci, která zajišťuje dlouhou životnost i stabilní výkon v náročných podmínkách.

#### Proč si vybrat právě tento produkt

- **Vysoký světelný výkon** – 15 300 lm pro maximální účinnost
- **Profesionální LED řešení** – optimalizované rozmístění diod
- **Odolnost IP65** – vhodné i do vlhkého a prašného prostředí
- **Úhel svícení 70°** – cílené a efektivní osvětlení prostoru
- **Kvalita značky CENTURY** – ověřený výrobce technického osvětlení

#### Pro koho je produkt ideální

- Pro **správce průmyslových a technických objektů**
- Pro **servis a renovaci LED svítidel**
- Pro **výrobní haly, sklady a logistická centra**
- Pro **projektanty a elektroinstalační firmy**
- Pro **zákazníky hledající výkonný LED modul bez kompromisů**

#### Pro koho se naopak nehodí

- Pro dekorativní nebo designová svítidla do interiéru
- Pro domácí použití s nízkými nároky na výkon
- Pro aplikace vyžadující směrové bodové světlo

#### Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – profesionální LED komponenty
- **Typ:** Náhradní LED board
- **Příkon:** 90 W – vysoký výkon pro velké prostory
- **Světelný tok:** 15 300 lm – silné a efektivní osvětlení
- **Teplota chromatičnosti:** 4000 K – teplá bílá
- **Úhel svícení:** 70° – kontrolované rozložení světla
- **Krytí:** IP65 – odolnost proti prachu a vodě
- **Rozměr:** 240 mm – kompatibilní s odpovídajícími svítidly