


Objednací číslo: LED-ELMO-R4C**FAN Europe LED Svítidlo ELMO Bodové 2W
226lm 3000K Chrom/Stříbrná IP54****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	2 W
Barva	Chrom
Svítivost	226 lm
Délka	70 mm
Výška	70 mm
Šířka	15 mm
Průměr	70 mm
Napětí	DC-24V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Stupeň krytí	IP54
Hmotnost v KG	0,11 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	90 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	F
Záruka	3roky roky
Senzor	NE
Izolační třída	III

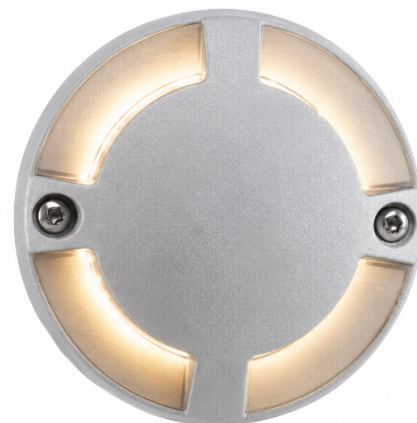

POPIS PRODUKTU

LED svítidlo **FAN Europe ELMO** nabízí spojení moderního designu, vysoké odolnosti a efektivního orientačního osvětlení. Díky světelnému toku **226 lm** poskytuje výrazně vyšší intenzitu světla než základní modely, a je tak ideální pro osvětlení schodišť, vstupních prostor, chodníků nebo fasád rodinných domů.

Teplé bílé světlo **3000 K** vytváří příjemnou atmosféru a zároveň zajišťuje bezpečný pohyb po setmění. Robustní konstrukce s krytím **IP54** chrání svítidlo proti prachu a stříkající vodě, zatímco mechanická odolnost **IK09** garantuje dlouhou životnost i v náročnějších podmínkách.

Proč si vybrat právě tento produkt

- ✓ Vyšší světelný výkon 226 lm pro lepší orientaci.
- ✓ Teplá bílá barva světla 3000 K pro příjemnou atmosféru.
- ✓ Úsporná LED technologie s dlouhou životností.
- ✓ Odolnost IP54 proti povětrnostním vlivům.
- ✓ Mechanická ochrana IK09 proti nárazům.
- ✓ Moderní stříbrný design vhodný pro současnou architekturu.

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Majitele rodinných domů a moderních novostaveb.
- ✓ Pro osvětlení schodišť, vstupních prostor a fasád.
- ✓ Pro terasy, balkony a venkovní komunikace.
- ✓ Pro bytové a komerční objekty.
- ✓ Pro zákazníky hledající odolné a úsporné orientační osvětlení.

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro hlavní osvětlení velkých místností.
- ☐ Pro nasvícení rozsáhlých venkovních ploch.
- ☐ Pro zákazníky preferující dekorativní historický styl svítidel.

Technické specifikace v kostce

Značka: FAN Europe

Model: ELMO

Typ: Bodové LED orientační svítidlo

Příkon: 2 W

Světelný tok: 226 lm

Barva světla: 3000 K (teplá bílá)

Krytí: IP54

Mechanická odolnost: IK09

Barva: Chrom / stříbrná

Montáž: Nástěnná nebo orientační instalace dle typu použití

Světelný zdroj: Integrovaná LED

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>