


Objednací číslo: PL-406040

**LED panel P-LINE 595x595 rám 36W 4000K  
3500lm**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	36 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	3600 lm
Délka	590 mm
Výška	10 mm
Šířka	590 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	60000 h
Počet cyklů ON/OFF	30000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,460 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,800 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
UGR(koeficient oslnění)	<19
Energetická třída	E
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	165 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO

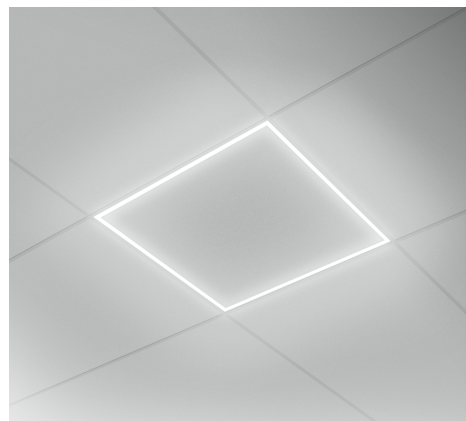

## POPIS PRODUKTU

Rám o tloušťce 10 mm, 1,5 m kabel součástí dodávky. Včetně trafa LIFUD. Skvělé řešení pro obchody, recepce, kanceláře a další prostory ideální s kazetovým podhledem. Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/): <https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>  
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/): <https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>