
TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: PQR-406230

LED panel P-QUADRO 620x620mm K ZAPUŠTĚNÍ do sádrokartonu 40W 3000K 3700Lm IP20

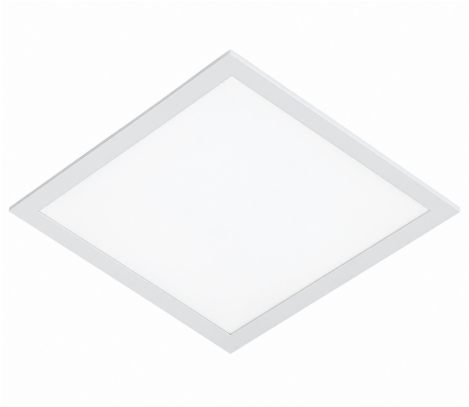

TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Příkon	40 W
Svítivost	3700 lm
Délka	620 mm
Výška	8 mm
Šířka	620 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	1,750 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	2,400 kg
UGR(koeficient oslnění)	<19
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	200 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	NE

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

LED panel P-QUADRO 620 × 620 mm
představuje elegantní řešení pro moderní stropní osvětlení, které spojuje minimalistický design, vysoký světelný výkon a příjemnou teplou bílou barvu světla. Díky provedení určenému k zapuštění do sádrokartonového podhledu vytváří čistý a nerušivý vzhled stropu. Světelný tok 3700 lm
poskytuje intenzivní osvětlení, zatímco teplota chromatičnosti 3000 K
dodává prostoru útulnější a příjemnější atmosféru. Panel je ideální volbou pro domácnosti, kanceláře i komerční interiéry, kde je důležitá kombinace funkčnosti a elegantního vzhledu.

Proč si vybrat právě tento produkt?

- Zapuštěná instalace do sádrokartonu – elegantní řešení, které nenarušuje čisté linie stropu.
- Teplé bílé světlo 3000 K – vytváří příjemnou a útulnou atmosféru vhodnou pro každodenní pobyt.
- Vysoký světelný výkon – 3700 lm poskytuje dostatek světla pro osvětlení větších místností.
- Velká světelná plocha – rozměry 620 × 620 mm pomáhají rovnoměrně rozprostřít světlo do prostoru.
- Moderní čtvercový design – minimalistické provedení se snadno začlení do současných interiérů.

Pro koho je produkt ideální?

- Pro milovníky moderního a minimalistického designu, kteří preferují nenápadné stropní osvětlení.
- Pro osvětlení obývacích pokojů, kuchyní, chodeb a dalších obytných prostor.
- Pro kanceláře, recepce a komerční prostory, kde je požadováno elegantní a funkční osvětlení.
- Pro zákazníky, kteří plánují zapuštěnou instalaci do sádrokartonového podhledu.
- Pro ty, kteří hledají výkonný LED panel s příjemným teplým světlem.

Pro koho se naopak nehodí?

- □ Pro zákazníky, kteří požadují studené nebo neutrální bílé světlo, protože panel svítí teplou bílou barvou 3000 K.
- □ Do prostor vystavených vodě nebo vyžadujících zvýšenou ochranu proti vlhkosti, protože panel má krytí IP20.
- □ Pro instalace, kde není možné připravit odpovídající otvor a prostor pro zapuštění do podhledu.

Technické specifikace v kostce

Model: P-QUADRO
Typ: Čtvercový LED panel
Provedení: K zapuštění do sádrokartonového podhledu
Rozměry: 620 × 620 mm
Příkon: 40 W
Světelný tok: 3700 lm
Světelná účinnost: 92,5 lm/W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Barva světla: Teplá bílá
Krytí: IP20
Styl: Moderní, minimalistický, funkční
Použití: Vnitřní prostory
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena